GUÍA PRÁCTICA DE INSTALACIÓN POR FORMATOS Y TIPOS DE PASTA

VITROMEX®
MI ESPACIO, MI MUNDO

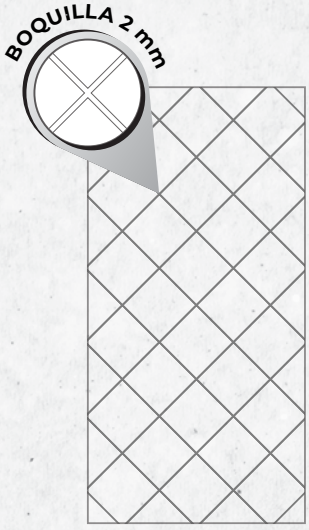

20.1 x 20.1 cm
20.1 x 30.2 cm
35.7 x 50.2 cm
35.7 x 35.7 cm

Tipo de cuerpo:	VITROKER
Tipo de perfil:	Prensado
Tipo de adhesivo:	Pegazulejo especificado para productos de alta absorción.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Tener una cobertura de contacto con el pegapiso mínimamente del 80%.

40.3 x 40.3 cm **45 x 45 cm**
18 x 60.6 cm **55.5 x 55.5 cm**
30.5 x 60.6 cm **62.1 x 62.1 cm**
35 x 35 cm

Tipo de cuerpo:	SEMIGRES
Tipo de perfil:	Prensado
Tipo de adhesivo:	Pegazulejo especificado para productos de mediana absorción.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Tener una cobertura de contacto con el pegapiso mínimamente del 95%.
- En los formatos mayores a 40 cm de longitud el pegapiso debe colocarse al reverso de la pieza (técnica del doble encolado).

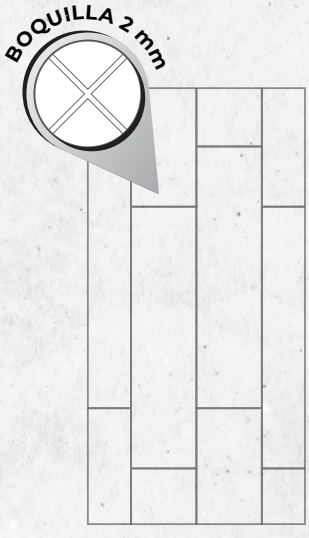

60 x 60 cm **16.5 x 100 cm**
25 x 100 cm
50 x 100 cm

Tipo de cuerpo:	SEMIGRES
Tipo de perfil:	Rectificado
Tipo de adhesivo:	Pegazulejo especificado para productos de mediana absorción.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Tener una cobertura de contacto con el pegapiso mínimamente del 95%.
- En los formatos mayores a 40 cm de longitud el pegapiso debe colocarse al reverso de la pieza (técnica del doble encolado
- Para formatos mayores a 60 cm de longitud se recomienda la utilización de niveladores mecánicos.

Visita nuestro sitio web: vitromex.com.mx

Síguenos en nuestras redes sociales: Vitromex · vitromex · vitromex_pisos · vitromex · vitromex

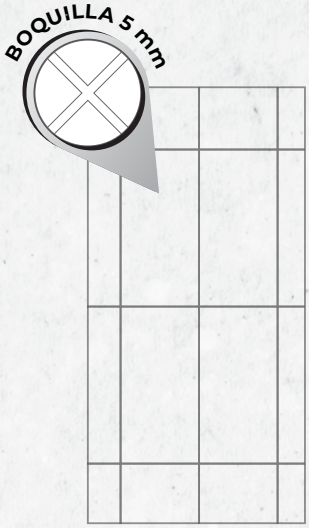

60.5 X 60.5 cm

Tipo de cuerpo:	PORCELÁNICO
Tipo de perfil:	Prensado
Tipo de adhesivo:	Pegazulejo especificado para productos de nula absorción.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Tener una cobertura de contactó con el pegapiso mínimamente del 95%.
- En los formatos mayores a 40 cm de longitud el pegapiso debe colocarse al reverso de la pieza (técnica del doble encolado)
- Para formatos mayores a 60 cm de longitud se recomienda la utilización de niveladores mecánicos.

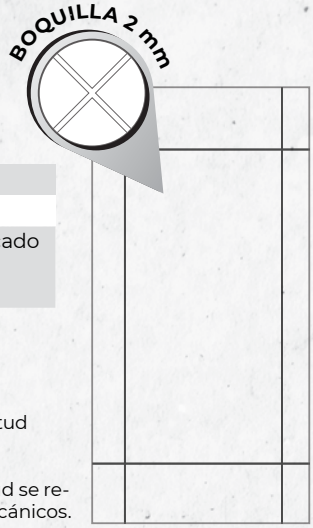

29.7 x 59.6 cm **19.4 x 119.4 cm**
59.6 x 59.6 cm **59.6 x 119.4 cm**

Tipo de cuerpo:	PORCELÁNICO
Tipo de perfil:	Rectificado
Tipo de adhesivo:	Pegazulejo especificado para productos de nula absorción.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Tener una cobertura de contacto con el pegapiso mínimamente del 95%.
- En los formatos mayores a 40 cm de longitud el pegapiso debe colocarse al reverso de la pieza (técnica del doble encolado)
- Para formatos mayores a 60 cm de longitud se recomienda la utilización de niveladores mecánicos.

NOTAS GENERALES

1.- En todos los casos se recomienda utilizar una llana para extender el adhesivo, de modo que se pueda corregir el nivel al momento de poner la pieza sobre la superficie.
2.- El firme debe estar plano y limpio de polvo u otros materiales.
3.- Las piezas deben ser limpiadas con un paño húmedo para retirar el polvodel back de la pieza (reverso de la pieza).
4.- Las piezas no se deben mojar previamente a su instalación.
5.- Los productos de pasta VITROKER y rectificados se instalan con boquilla de 2 mm.
6.- Cuando se desfasen las piezas se debe realizar con un desfase máximo del 33%.
7.- No se deben mezclar tonos y lotes de producción en una misma área.
8.- Revisar el grado de destonalizado a fin de conocer todas las posibles caras del diseño.
9.- Se sugiere utilizar niveladores mecánicos al instalar pisos en formatos superiores a 60 x 60 cm.

Visita nuestro sitio web: arkodesign.com.mx

Síguenos en nuestras redes sociales: Arko · arko_design · ArkoDesign